



WIELTON AGRO

ÜBER UNS


INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT – WIELTON AGRO & TRANS-SERV

Die Marke **Wielton Agro** wurde 2009 als spezialisierter Geschäftsbereich der Wielton S.A. gegründet – einem der führenden europäischen Hersteller von Anhängern, Aufliegern und Fahrzeugaufbauten. Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Wielton Group entwickelt die **Wielton Agro Sp. z o.o.** kontinuierlich und zielgerichtet innovative Agrar-Transportlösungen. Spezialisierte Konstruktionen, modernste Fertigungstechnologien und höchste Fertigungsqualität zeichnen die Fahrzeuge mit dem prägnanten Kamel-Logo aus. Sie verbinden maximale Robustheit und Praxistauglichkeit mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

IHR PARTNER IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH: TRANS-SERV IN WEILERSWIST BEI KÖLN

Um Landwirten und Lohnunternehmen in Deutschland und Österreich den bestmöglichen Service zu bieten, erfolgt der Vertrieb der Wielton-Agro-Fahrzeuge über die **trans-serv GmbH & Co. KG** als offizieller Generalimporteur. Das 1992 in Köln gegründete Unternehmen vertritt die Marke Wielton bereits seit 2005 in Deutschland – seit 2009 auch speziell im Bereich der Agrar-Anhänger. trans-serv bringt somit langjährige Erfahrung und umfassende Kompetenz für Nutzfahrzeuge sowohl im Straßen - als auch im Landwirtschaftsbereich mit. Zusammen mit unserem stetig wachsenden Netz aus fast 20 regionalen Händler- und Servicepartnern stellen wir sicher, dass Sie nicht nur das passende Fahrzeug für Ihren Betrieb finden, sondern auch von einer lückenlosen Ersatzteilversorgung, kompetenter Beratung und erstklassigem Werksservice vor Ort profitieren. Unser Ziel ist es, Ihnen die bestmögliche Transportlösung mit einem erstklassigen Rundum-Service und professioneller Betreuung zu bieten. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen!





ZWEIACHS-DREISEITENKIPPER





VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-2/W8
- PRS-2/W12
- PRS-2/W10
- PRS-2/W14

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTIGKEIT
- ZUGGABEL MIT HÖHENEINSTELLEINRICHTUNG UND ZUGÖSE 40 MM
- GROSSDIMENSIONIERTER, KARDANISCH GELAGERTER UND HARTVERCHROMTER HUBZYLINDER
- VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2/W8	PRS-2/W10	PRS-2/W12	PRS-2/W14
Eigengewicht [kg] *	3100	3900	4400	4500
Technisch Nutzlast	8000	10000	12000	13500
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	4560	4560	4560	5250
Gesamtlänge [mm]	6760	6760	6760	7470
Brücken Innenbreite [mm]	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1210	1320	1320	1410
Brücken Innenhöhe [mm]	500+500	600+600	600+800	800+600
Gesamthöhe [mm]	2250	2560	2770	2820
Spurbreite [mm]	1870	1900	1900	2020
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m ³]	11	13,2	15,4	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

TANDEM-DREISEITENKIPPER



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2/W8 ■ PRC-2/W12
- PRC-2/W10 ■ PRC-2/W14

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTIGKEIT
- ANHÄNGERKUPPLUNG UND ANSCHLÜSSE FÜR ZWEITEN WAGEN AN HINTERER TRAVERSE
- VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- ZUGVORRICHTUNG MIT QUERPARABELFEDER (BEI PRC-2/W14) FÜR UNTER- ODER OBERANHÄNGUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2/W8	PRC-2/W10	PRC-2/W12	PRC-2/W14
Eigengewicht [kg] *	3200	4000	4500	4700
Technisch Nutzlast	8000	10000	12000	14000
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	4560	4560	4560	5250
Gesamtlänge [mm]	6500	6670	6670	7320
Brücken Innenbreite [mm]	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1170	1320	1330	1410
Brücken Innenhöhe [mm]	500+500	600+600	600+800	800+600
Gesamthöhe [mm]	2210	2560	2770	2820
Spurbreite [mm]	1870	1900	1900	2020
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	11	13,2	15,4	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

ANHÄNGER MIT PORTALSYSTEM



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

DREHSCHEMEL:



- PRS-2/W14DP (SANDWICHPLATTEN)
- PRS-2/W14DS (SIEBDRUCKPLATTEN)

TANDEM:

- PRC-2/W14DP (SANDWICHPLATTEN)
- PRC-2/W14DS (SIEBDRUCKPLATTEN)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- ROBUSTER UND LANGLEBIGER RAHMEN AUS HOCHFESTEM STAHL
- KASTENAUFBAU AUS 25 MM STARKEN POLYESTER-GLASFASERLAMINAT (GFK) MIT ROBUSTEM XPS-KERN/SIEBDRUCKPLATTEN 18MM
- STIRNWAND MIT STAHLVERSTÄRKUNG
- MULTIFUNKTIONAL UND EFFEKTIV EINSETZBAR
- PNEUMATIK-, HYDRAULIK- UND ELEKTRIKANSCHLÜSSE AM HECK
- AUSSCHLIESSLICHE VERWENDUNG VON MARKENKOMPONENTEN UND NEUREIFEN
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2/W14DP	PRS-2/W14DS	PRC-2/W14DP	PRC-2/W14DS
Eigengewicht [kg] *	4500	4500	4700	4700
Technisch Nutzlast	13500	13500	14000	14000
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	5250	5250	5250	5250
Gesamtlänge [mm]	7470	7470	7470	7470
Brücken Innenbreite [mm]	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1420	1420	1420	1420
Brücken Innenhöhe [mm]	1600	1600	1600	1600
Gesamthöhe [mm]	2830	2830	2830	2830
Spurbreite [mm]	2020	2020	2020	2020
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	18	18	18	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

ZWEIACHS-DREISEITENKIPPER LONG





VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-2/W9L
- PRS-2/W12L

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- ZUGGABEL MIT HÖHENEISTELLEINRICHTUNG UND ZUGÖSE 40 MM
- DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTIGKEIT
- VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2/W9L	PRS-2/W12L
Eigengewicht [kg] *	3400	4400
Technisch Nutzlast	9000	12000
Achsenzahl	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	5250	5250
Gesamtlänge [mm]	7540	7540
Brücken Innenbreite [mm]	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1210	1330
Brücken Innenhöhe [mm]	500+500	600+600
Gesamthöhe [mm]	2250	2570
Spurbreite [mm]	1870	1900
Geschwindigkeit	40	40
Ladevolumen [m³]	12,8	15,3

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

DREIACHS-DREISEITENKIPPER





VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-3/W19

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT GROSSER STABILITÄT
- AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
- ARBEITSBÜHNE IN BREITER AUSFÜHRUNG
- INNOVATIVES BORDWAND-VERRIEGELUNGSSYSTEM
- ZUGGABEL IN Y-FORM FÜR BESSERE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS 3/W19
Eigengewicht [kg] *	6900
Technisch Nutzlast	17100
Achsenzahl	3
Bereifung	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	7500
Gesamtlänge [mm]	9890
Brücken Innenbreite [mm]	2420
Gesamtbreite [mm]	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1470
Brücken Innenhöhe [mm]	800+600
Gesamthöhe [mm]	2890
Spurbreite [mm]	2000
Geschwindigkeit	40
Ladevolumen [m³]	25,5

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

BALLENTRANSPORTWAGEN 2S



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

DREHSCHEMEL:




- PRS-2S/S9
- PRS-2S/S12
- PRS-2S/S12S
(SEITLICHE LADESICHERUNG)

TANDEM:

- PRC-2S/S9
- PRC-2S/S9S (SEITLICHE LADESICHERUNG)
- PRC-2S/S12
- PRC-2S/S12S (SEITLICHE LADESICHERUNG)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL
- SEITLICHE ZURRPUNKTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER GURTE
- SPIRALKABEL MIT STECKDOSE AN DEICHSEL
- WERKZEUGKASTEN
- TASCHEN FÜR STECKRUNGEN (RUNGEN ALS AUSTRÜSTUNGSOPTION)
- SEITLICH KLAPPBARE UNTERFAHRSCHUTZLEISTEN AUS ALUMINIUMPROFILIEN
- SEITLICHE UMRISSELEUCHTEN
- LED- BELEUCHTUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-25/59	PRS-25/512	PRS-25/512S	PRS-25/59	PRS-25/59S	PRS-25/512	PRS-25/512S
Eigengewicht [kg] *	3000	4000	4500	4500	4500	4500	4500
Technisch Nutzlast	9000	12000	11500	9000	9000	12000	12000
Achsenzahl	2	2	2	2	2	2	2
Bereifung	500/50-17	445/45R19,5	445/45R19,5	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Plattform Innenlänge [mm]	7840	7840	7840	7840	7840	7840	7840
Gesamtlänge [mm]	10460	10460	9900	10700	10300	10715	10300
Plattform Innenbreite [mm]	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1160	1230	1230	1170	1170	1195	1195
Gesamthöhe [mm]	3080	3160	3675	3135	3610	3170	3645
Spurbreite [mm]	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Geschwindigkeit	40	40	40	40	40	40	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

BALLENTRANSPORTWAGEN 3S






VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-3S/S14
- PRS-3S/S18 (SEITLICHE LADESICHERUNG)
- PRS-3S/S24
- PRS-3S/S24S (SEITLICHE LADESICHERUNG)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL
- SEITLICHE ZURRPUNKTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER GURTE
- SPIRALKABEL MIT STECKDOSE AN DEICHSEL
- WERKZEUGKASTEN
- TASCHEN FÜR STECKER (RUNGEN ALS AUSTRÜSTUNGSOPTION)
- SEITLICH KLAPPBARE UNTERFAHRSCHUTZLEISTEN AUS ALUMINIUMPROFILIEN
- SEITLICHE UMRISSELEUCHTEN
- LED- BELEUCHTUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-35/S14	PRS-35/S24	PRS-35/S18	PRS-35/S24S
Eigengewicht [kg] *	4000	5000	4500	5250
Technisch Nutzlast	14000	19000	13500	18750
Achsenzahl	3	3	3	3
Bereifung	500/50-17	445/45R19,5	500/50-17	445/45R19,5
Plattform Innenlänge [mm]	9690+1115	9690+1115	9690	9690
Gesamtlänge [mm]	12580+1115	12580+1115	12015	12015
Plattform Innenbreite [mm]	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1160	1230	1160	1230
Gesamthöhe [mm]	3000	3100	3620	3780
Spurbreite [mm]	1860	1860	1860	1860
Geschwindigkeit	40	40	40	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

MULDENKIPPER





VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2HP/W18R (KONISCHE HALBRUNDMULDE)
- PRC-2HP/W18WB (HALBRUNDMULDE ZWEISEITENKIPPER)
- PRC-2HP/W18 V-H (HALBRUNDMULDE MIT VOLUMENHECKKLAPPE)
- PRC-2HP/W18B (BAU-MULDENKIPPER)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- HYDRAULISCHE HECKKLAPPE MIT ZUSÄTZLICHEN MECHANISCHEN SPANNVERSCHLÜSSEN
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER
- STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHENEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- BOGGIE-FEDERUNG MIT BREITER FEDERNSPUR FÜR OPTIMALE STANDSICHERHEIT
- ZWEILEITER-DRUCKLUFTBREMSANLAGE MIT ALB-REGELUNG UND AUTOMATISCHER
- FESTSTELLBREMSE
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



HARDOX

Modell	PRC-2 HP/18R	PRC-2 HP/18WB	PRC-2HP/18P	PRC-2 HP/18B
Eigengewicht [kg] *	7000	7000	7000	7000
Technisch Nutzlast	18000	18000	18000	18000
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5	560/60R22,5
Muldenlänge innen[mm]	7030	6700	7400	5500
Gesamtlänge [mm]	8875	8940	9400	7620
Muldenbreite innen [mm]	2200**	2200	2200	2200
Gesamtbreite [mm]	2900	2900	2900	2900
Muldenhöhe innen [mm]	1520	1530	1600	1000
Gesamthöhe [mm]	2930	3020	3120	2430
Spurbreite [mm]	2100	2100	2100	2100
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	22	23	26	12

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

** Mindestwert für die Muldenbreite.

MULDENKIPPER MIT KONISCHER HALBRUNDMULDE




VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2HPK/W10
- PRC-2HPK/W14
- PRC-2HPK/W16

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- SPEZIELL AUSGEPRÄGTE KONISCHE HALBRUNDMULDE
- AUSLAUFSCHIEBER MIT DOSIERHEBEL UND AUSLAUFOSSE AN DER HECKKLAPPE
- HYDRAULISCHE HECKKLAPPE MIT ZUSÄTZLICHEN MECHANISCHEN SPANNVERSCHLÜSSEN
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER
- STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- GROSSDIMENSIONIERTER, KARDANISCH GELAGERTER UND HARTVERCHROMTER HUBZYLINDER
- TANDEM FEDERUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2 HPK/W10	PRC-2 HPK/W14	PRC-2 HPK/W16
Eigengewicht [kg] *	4000	4700	5000
Technisch Nutzlast	10000	14000	16000
Achsenzahl	2	2	2
Bereifung	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Muldenlänge innen[mm]	5000	5000	6100
Gesamtlänge [mm]	7380	7380	8480
Muldenbreite innen [mm]	2200**	2200**	2200**
Gesamtbreite [mm]	2750	2750	2750
Muldenhöhe innen [mm]	1100	1500	1500
Gesamthöhe [mm]	2500	2900	2900
Spurbreite [mm]	1900	2000	2000
Geschwindigkeit	40	40	40
Ladevolumen [m³]	12	16,5	20

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

** Mindestwert für die Muldenbreite.

MULDENKIPPER TRIDEM





VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-3HP/W25
- PRC-3HP/W25WB (TRIDEM ZWEISEITENKIPPER)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- MULDEN-STABILISATOR
- HYDRAULISCHE HINTERACHSABSTÜTZUNG
- HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHENEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- TANDEM FEDERUNG
- AUTOMATISCHE HECKKLAPPEN-VERRIEGELUNG
- LADEVOLUMEN BIS 38 M³ MÖGLICH
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC 3HP/W25	PRC 3HP/W25WB
Eigengewicht [kg] *	9000	9000
Technisch Nutzlast	25000	25000
Achsenzahl	3	3
Bereifung	560/60R22,5	560/60R22,5
Muldenlänge innen[mm]	8000	8000
Gesamtlänge [mm]	10200	10200
Muldenbreite innen [mm]	2200	2200
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Muldenhöhe innen [mm]	1600	1520
Gesamthöhe [mm]	2980	2980
Spurbreite [mm]	2100	2100
Geschwindigkeit	40	40
Ladevolumen [m³]	28	27

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

VOLUMENANHÄNGER




VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2/V40

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- SEITENTÜR MIT AUFSTIEGSLEITER
- HYDRAULISCH GESTEUERTE AUFSATZ VORNE
- HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHEEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- DOSIERWALZEN ALS OPTION
- FUNKTIONELLE SPANNUNGSSYSTEM
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



Video mit Trailer-Präsentation
anschauen



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2/V40
Eigengewicht [kg] *	7000
Technisch Nutzlast	18000
Achsenzahl	2
Bereifung	600/55R26,5
Brücken Innenlänge [mm]	8355
Gesamtlänge [mm]	10420
Brücken Innenbreite [mm]	2220
Gesamtbreite [mm]	2550
Brücken Innenhöhe [mm]	2025
Gesamthöhe [mm]	3740
Spurbreite [mm]	2100
Geschwindigkeit	40
Ladevolumen [m³]	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

DOLLY UNTERSETZZACHSEN





VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRD-1
- PRD-2

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- SAF TROMMELACHSEN
- JOST SATTELPLATTE, ANGESCHRAUBT UND VERSTELLBAR
- EIGENE HYDRAULIKANLAGE (EINZELN- ODER DOPPELWIRKEND), ANGETRIEBEN MIT ZAPFWELLE
- ZWEILEITER-DRUCKLUFTBREMSEANLAGE MIT ALB-REGELUNG
- AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
- LUFTFEDERUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRD-1	PRD-2
Eigengewicht [kg] *	2000	2600
Achsenzahl	1	2
Bereifung	425/65R22,5	385/65R22,5
Satelhöhe [mm]	1310	1285
Gesamtlänge [mm]	4960	5010
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Gesamthöhe [mm]	1735	1750

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

MISTSTREUER






VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-1/RO14

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- VERTIKALER ADAPTER MIT ZWEI WALZEN
- KLAPPLEITER AUSSEN
- HYDRAULIKLEITUNGEN AN SEITENWAND GESCHÜTZT MIT METALLABDECKUNG
- FÖRDERLEISTEN IN GESCHLOSSENER PROFILBAUWEISE, KOMPATIBEL MIT KETTENGLIEDERN Ø16MM
- STEUERPANEL AN STIRNWAND
- HYDRAULISCHE HECKKLAPPEN ZUR REGULIERUNG DER STREUBREITE UND STREURICHTUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-1/RO14
Eigengewicht [kg] *	6 100 kg
Technisch Nutzlast	14000**
Achsenzahl	1
Bereifung	650/75/R32
Brücken Innenlänge [mm]	5 330 mm
Gesamtlänge [mm]	8 800 mm
Brücken Innenbreite [mm]	1 615 mm
Gesamtbreite [mm]	2 925 mm
Brücken Innenhöhe [mm]	1 278 mm
Gesamthöhe [mm]	3 135 mm
Spurbreite [mm]	2 300 mm
Ladevolumen [m³]	12,5 m³ (bis 17,8 m³) ***

* Alle Gewichte und Abmessungen sind bei Serienausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich die technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor

** mit Kugelumlaufkupplung

*** mit Aufsatz

HAKENLIFTANHÄNGER






VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2H/12

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- ZULÄSSIG FÜR CONTAINER NACH DIN 30722 / SS 3021
- ZUGÖSE Ø40 ODER Ø50 NACH WAHL
- MECHANISCHER GETRIEBE-STÜTZFUSS
- HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG DES MITTELRAHMENS
- ELEKTRISCHE RIEGELPOSITIONSANGEIGE
- PVC ¼ SCHALE KOTFLÜGEL
- ZWEIKREIS-DRUCKLUFTBREMSSYSTEM MIT AUTOMATISCHER BREMSKRAFTREGELUNG (ALB)
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



* TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2H/12
Zulässiges Gesamtgewicht	15700
Technisches Gesamtgewicht	15700
Nutzlast	12000
Eigengewicht	3700
Bereifung	385/65R22,5
Stützlast	2500
Achslast	6600
Gesamtlänge ohne Container	5985
Gesamtlänge mit Container (min/max)	5985/6574
Gesamtbreite ohne Container	2530
Gesamtbreite mit Container (min/max)	2530/2550
Hakenhöhe	1450/1570
Zulässige Container gemäß Norm	wg DIN 30722 / S53021
Zulässige Containerlänge außen (min/max)	4400/4900
Max. Zulässige Containerbreite	max 2550
Max. Zulässige Containerhöhe	max 2900
Spurbreite	1900


* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

HÄNDLERKARTE

IHR LANDTECHNIK-HÄNDLER IN IHRER NÄHE



Trans-Serv GmbH & Co. KG

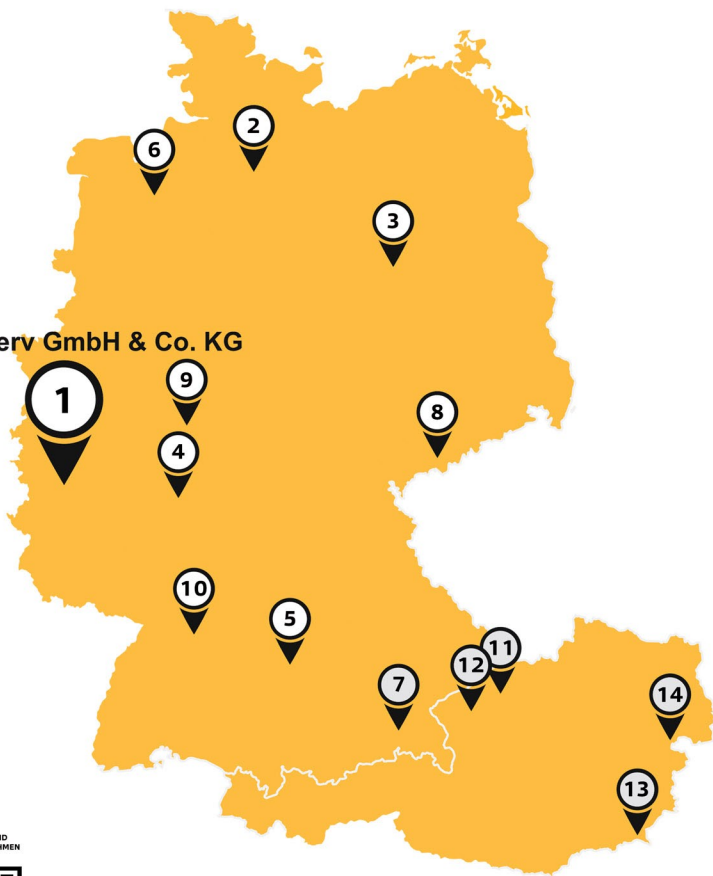

QR-CODE SCANNEN UND
DIREKT KONTAKT AUFNEHMEN



HÄNDLER IN DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH
FINDEN SIE IHREN HÄNDLER IN IHRER NÄHE.

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR LANDTECHNIK



UNSERE HÄNDLER IN DEUTSCHLAND

- 1 Trans-Serv GmbH & Co. KG
GENERALIMPORTEUR**
Felix-Wankel-Straße 4, 53919 Weilerswist
Tel. +49 2254-8371820
info@wielton-west.de
www.wieltonagro.de
- 2 Elbetraktoren**
Inhaber Maximilian Kötter
Dorfstraße 46
21522 Hittbergen
Tel. +49 176-34107310
m.koetterelbetraktoren@gmail.com
www.elbetraktoren.de
- 3 LVA Landtechnik GmbH**
Buttenkrug 1
39171 Sülzetal
Tel. 039205-6651043
verkauf@lva-gruppe.de
www.lva-gruppe.de
- 4 Herzberger Land- und Gartentechnik KG**
Niddaer Landstraße 14 / 23
63691 Ranstadt
Tel. +49 6035-7094186
Mobil +49 151-11749871
frank@herzberger-dauernheim.de
www.herzberger-dauernheim.de
- 5 Agrarsysteme Hornung GmbH & Co. KG**
Hauptstraße 14
73485 Unterschneidheim
Tel. +49 7966-1324
Mobil +49 171-3075640
info@agrarsysteme-hornung.de
www.agrarsysteme-hornung.de
- 6 W.+E. Sündermann GmbH & Co.KG**
Apelstedt 30
27211 Bassum
Tel. +49 4241-80270
info@suendermann-gmbh.de
www.suendermann-gmbh.de
- 7 EVZ-Agrarsysteme GmbH**
Pollmoos 4a
85560 Ebersberg
Tel. +49 8094-9274
Mobil +49 171-2447615
robert.zosseder@evz-agrarsysteme.de
www.evz-agrarsysteme.de
- 8 Arneuba Landtechnik und Fahrzeuge GmbH**
Schützenhausstraße 27
09487 Schleittau
Tel. +49 3733-6723819
vertrieb@arneuba.de
www.arneuba.de
- 9 Otto Becker Landtechnik**
Tannenweg 2
36286 Neuenstein
Tel. +49 6677-424
info@becker-landtechnik.de
www.becker-landtechnik.de
- 10 EBB Truck-Center GmbH**
Alexander-Baumann-Straße 70
74078 Heilbronn
Tel. +49 7131-89830
Mobil +49 151-52561914
harald.bender@ebb-truck-center.de
www.ebb-truck-center.de

UNSERE HÄNDLER IN ÖSTERREICH

- 11 Wielton Agro Österreich**
Dyrk Großmann e.U.
Breitenbach 9
4612 Scharn
Mobil +43 664 464 2969
d.grossmann@wielton.at
- 12 Mair Landtechnik GmbH & Co. KG**
Müllerbachstraße 22
4816 Gschwandt
Mobil +43 664 111 6152
office@mairlandtechnik.at
www.mairlandtechnik.at
- 13 Hirschmugl GmbH & Co. KG**
Deutsch Goritz 78
8483 Deutsch Goritz
Tel. +43 3474 7275
Mobil +43 664 88213304
herbert.krenn@hirschmugl.eu
www.hirschmugl.co.at
- 14 Hochstaffl Nutzfahrzeuge GmbH**
Bundesstraße 9
7221 Marz
Tel. +43 5338 7500
Mobil +43 664 1002437
welleditsch@hochstaffl.com
www.hochstaffl.com

KIPPAUFLIEGER WIELTON BULK MASTER



ALUMINIUM-KASTENMULDE FÜR MAXIMALE VOLUMENTRANSPORTE



Der Wielton BULK Master ist der ultimative Spezialist überall dort, wo ein großes Ladevolumen für Materialien mit geringerer Dichte oder voluminöse Ladungen gefordert ist. Durch das perfekte Zusammenspiel aus minimalem Eigengewicht und erhöhtem Muldenvolumen steigert der

BULK Master Ihre Nutzlast spürbar – und wirkt sich direkt positiv auf den Gewinn bei jedem einzelnen Transport aus.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK


- MAXIMALE VOLUMENEFFIZIENZ (45 – 67 M³):
- Bietet die ideale Kapazität für den Transport von Agrargütern,
- Hackschnitzeln, Torf, Dämmstoffen, Pellets und weiteren Leichtgütern.



Innovatives „Schwanenhals“-Fahrgestell:
Durch den Einsatz der speziell entwickelten GS-Rahmenserie liegt der Schwerpunkt des Kippaufliegers extrem tief. Das garantiert höchste Stabilität während der Fahrt, beim Manövrieren sowie beim Abkippvorgang.



Reduzierte Gesamthöhe:
Die optimierte Bauhöhe ermöglicht ein problemloses Unterfahren von Toren, Brücken und Silo-Ladeanlagen sowie eine spürbar vereinfachte Beladung.



Hohe Nutzlast & Langlebigkeit:
Spezielle Leichtbau-Konstruktion aus hochwertigem Aluminium ohne Kompromisse bei Robustheit und Lebensdauer.



DIE WIELTON KIPPER-FAMILIE IM VERGLEICH

BULK MASTER – Der Volumen-Profi



Aluminium-Kastenmulde (45–67 m³) mit GS-Schwanenhalsrahmen. Maximale Nutzlast für Güter geringerer Dichte und großes Volumen.

WEIGHT MASTER KD – Der universelle Allrounder



Leichter und solider Aluminium-Kastenaufbau (45–64 m³) für höchste Kundenanforderungen. Große Auswahl an Zusatzausrüstungen, mit denen sich Funktionalität, Bedienkomfort und Einsatzmöglichkeiten gezielt erweitern lassen.

WEIGHT MASTER – Der universelle Allrounder



Leichter und solider Aluminium-Kastenaufbau (23–42 m³) für höchste Kundenanforderungen. Bietet maximale Tragfähigkeit, Langlebigkeit und universelle Einsatzzwecke.

STRONG MASTER ALU – Der leichte Baustellenheld



Halbschalenmulde (24–43 m³) aus leichtem, korrosionsbeständigen Aluminium mit erhöhter Härte und Abriebfestigkeit. Die speziell entwickelte, konische Mulde verhindert das Anhaften von Material selbst unter härtesten Bedingungen.

STRONG MASTER – Der Kraftprotz fürs Grobe



Stahl-Kastenmulde (24–33 m³) komplett aus extrem verschleißfestem HARDOX 450 Stahl auf einem S700 SuperLight Rahmen. Die speziell entwickelte, konische Mulde verhindert das Anhaften von Material selbst unter härtesten Bedingungen.

SCRAP MASTER – Der Spezialist für den Schrotttransport



Die Stahl-Mulde (51–62 m³) aus extrem verschleißfestem HARDOX 500 TUF Stahl ist für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt. Form und Bauart des Aufbaus gewährleisten eine hervorragende Steifigkeit.



Ausgabe I, Stand: 08/2026

trans-serv

TRAILER

Trans-Serv GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Str. 4 53919 Weilerswist

E-Mail: info@wielton-west.de

Tel.: +49 2254-8371820

www.wieltonagro.de